


The logo for Urovo, featuring the brand name in a blue, sans-serif font.A background image showing a smiling male warehouse worker in a blue t-shirt and yellow hard hat, pushing a large cardboard box. In the background, another worker is visible among high industrial shelving units filled with boxes.

RT40S

Универсальный терминал сбора данных промышленного класса. Разработан специально для тяжелых условий эксплуатации на складах любой классификации. Защищен максимально от падений, минусовых температур, воздействия пыли и влаги.



8-ми ядерный процессор
Qualcomm 2.45 ГГц



Работа при низких
температурах до -30°C



Android 13, GMS и AER
обеспечат совместимость
с современными
приложениями



Высокая степень
защищенности от внешних
воздействий - IP68



Увеличенная дальность
считывания штрих-кодов
- до 20 метров



Ёмкая батарея 5200 мАч с
возможностью горячей
замены

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Аккумулятор



Зарядная
поставка




4-х слотная
подставка для АКБ



Пистолетная
рукоятка



Комбинированная подставка
для АКБ и ТСД (4+4)

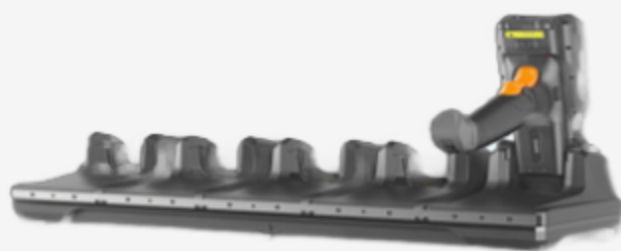

5-ти слотная
подставка для ТСД



Защитный чехол



Ремешок на руку

Технические характеристики

Операционная система	Android 13 GMS/AER
Процессор	Qualcomm Snapdragon SM6115 2.45 ГГц / 8-ми ядерный
Память	ОЗУ (RAM): 4 ГБ ПЗУ (ROM): 64 ГБ, SD карта на 256Gb
Сканирование	Профессиональные сканирующие модули: Zebra SE4750SR, Zebra SE5500, Honeywell LR EX30 - дальность считывания до 20 метров
Камера	Основная камера 13 Мп, автофокус, вспышка
NFC	ISO 14443 Type A and B; FeliCa/Mifare and ISO 15693 cards; Support Reader mode
Диапазон WAN	GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) / CDMA1x / WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) / TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) / TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66)
GPS	GPS (A-GPS), Глонасс, Beidou, Galileo
Wi-Fi	BCM43752,4, 5 ГГц, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4 GHz/5 GHz WiFi 6 2x2 MU-MIMO
Тип поддержки	802.1X(EAP) WEP, WPA/WPA2-PSK/WPA3 (TKIP and AES), EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAPGTC, PWD, SIM, AKA
Бесшовный роуминг	PMKID caching, 802.11r, OKC
4G	есть поддержка 4G
Bluetooth	BT 5.0 + BR/EDR + BLE
Датчики	Оптический, триаксиальное ускорение (опционально), датчик приближения, электронный компас, гироскоп
Размер, мм	199x 58 x 29
Вес, гр	425
Размер дисплея	4 дюйма (480x 800)
Аккумулятор	3.85 В / 5200 мАч, полное время заряда не более 3 часов, горячая замена батареи
Уведомления	Светодиод, динамик, вибрация
Клавиатура, кнопки	Физическая клавиатура 29 и 38, 51 кнопка; клавиша включения, клавиша сканирования на передней панели и 2 боковые клавиши, клавиши громкости, кнопка программирования
Голос и аудио	Поддержка передачи голоса по стандарту РТТ, громкость динамика > 100 дБ на расстоянии 10 см, микрофон, динамик
Рабочая температура	Конфигурация для холодных складов:-30 ~ 50°C, обычная конфигурация от -20
Температура хранения	-40 ~ 70°C
Влажность	5% RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Выдерживает многократные падения на бетонную поверхность с высоты 1,8 метров. Выдерживает 1000 падений с высоты 1 м
IP-рейтинг	IP68